




LES BLOCS DE STOCKAGE

Consignes de sécurité

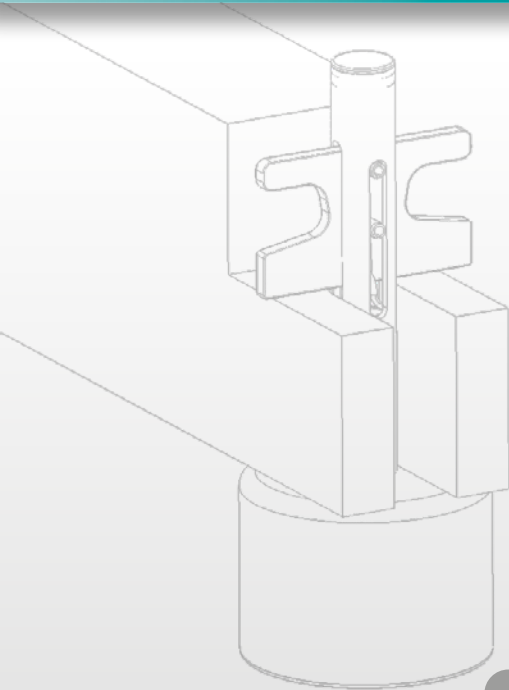

La sécurité pour vos équipes
et la propreté pour vos outils!



a MISUMI Group Company

DAYTON PROGRESS
We care about your time!



MISE EN GARDE

Attention – Pour réduire les risques de blessure, retirer les blocs avant de retourner les outils

Avant de retourner les outils/d'emboutir l'outillage, s'assurer que les blocs de stockage ont été retirés. En effet, des blessures ou des dommages pourraient être causés par la chute d'un bloc au cours de la permutation.

Eviter d'empiler

Il n'est pas recommandé d'empiler les outils/outillages avec des blocs de stockage maintenus ajustés.

Ne pas démonter

DAYTON PROGRESS ne sera pas tenu responsable en cas de matériel endommagé.

Retirer avant toute opération d'emboutissage

Toujours retirer les blocs de stockage avant l'utilisation des outillages.

Ne jamais laisser en place lors du transport dans la presse ou dans toute autre machine. Cela endommagerait l'outillage.

Manipuler prudemment la poignée durant son utilisation

Faire attention de ne pas se pincer les doigts en relâchant la poignée pour fixer le bloc dans l'outil. the Die Storage Block.



ENTRETIEN ET STOCKAGE

Nettoyer avec un détergent non-abrasif. La peinture peut s'écailler ou être éraflée à l'usage. De la graisse lithium peut être utilisée sur la poignée et les tiges coulissantes.

Eviter tout risque d'écrasement

Pendant la manipulation ou la dépose de l'outil/outillage, toujours être conscient du risque potentiel de se blesser aux pieds/mains.

Toujours s'assurer du bon positionnement des blocs

Toujours s'assurer que les blocs de stockage sont correctement fixés avant de poser l'outillage.

Ne pas écraser, faire tomber ou endommager

Si les blocs de stockage montrent des signes de détérioration visible, NE PAS UTILISER et s'en débarrasser.

Ne jamais dépasser la limite de chargement

Ne jamais dépasser la limite de chargement spécifiée pour chaque bloc de sécurité. Le bloc ou l'outillage pourrait s'en trouver endommagé. Dépasser la limite est source d'accidents et pourrait entraîner des blessures graves voire mortelles.



TRANSPORT

Retirer avant transport

Retirer les blocs de stockage avant de sangler l'outil pour le transport.