




WERKZEUGLAGERBLÖCKE

Sicherheitshinweise

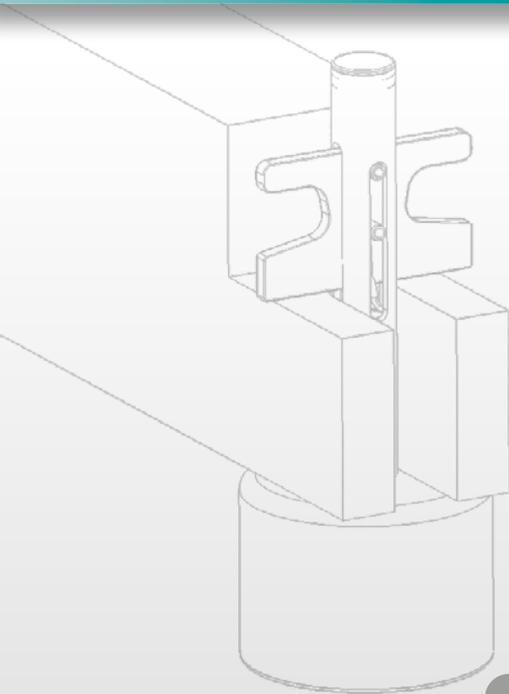

Verletzungen vermeiden und
Werkzeuge sauber abstellen!



a MISUMI Group Company

DAYTON PROGRESS
We care about your time!

**WARNUNG****Vor dem Umdrehen der Werkzeuge entfernen**

Stellen Sie sicher, dass Sie die Werkzeuglagerblöcke entfernen bevor die Werkzeuge umgedreht werden, um das Verletzungsrisiko zu minimieren oder Schäden durch einen Sturz zu vermeiden.

Stapeln vermeiden

Es wird nicht empfohlen, Werkzeuge mit eingesetzten Werkzeuglagerblöcke zu stapeln.

Nicht zerlegen

Im Falle eines Auseinanderbaus kann die DAYTON PROGRESS GmbH nicht für beschädigte Produkte verantwortlich gemacht werden.

Vor der Abpressung entfernen

Entfernen Sie die Werkzeuglagerblöcke, bevor Sie Ihre Werkzeuge nutzen. Der Presseneinbau der Werkzeuge mit angebrachten Werkzeuglagerblöcke kann zu Schäden führen.

Vorsicht beim Loslassen des Griffs**WARTUNG UND LAGERUNG**

Nicht mit einem scheuernden Reinigungsmittel reinigen. Die Farbe kann bei Gebrauch abblättern oder zerkratzen. Für den Griff und die Gleitstifte kann Lithiumfett verwendet werden.

Vermeiden Sie Quetschungen

Achten Sie stets auf Ihre Füße und Hände beim Bewegen oder Absetzen von Werkzeugen.

Platzierung prüfen

Prüfen Sie immer ob die Werkzeuglagerblöcke richtig angebracht sind, bevor Sie das Werkzeug absetzen.

Nicht fallen lassen oder beschädigen

Beschädigte Werkzeuglagerblöcke dürfen NICHT verwendet werden. Wenn der Block sichtbare Schäden aufweist, entsorgen Sie ihn.

Belastungsgrenze nicht überschreiten

Überschreiten Sie niemals die angegebene Belastungsgrenze jedes Werkzeuglagerblöcke, da Schäden am Block und/oder an den Werkzeugen auftreten können. Das Überschreiten der Belastungsgrenze ist gefährlich und kann zu schweren Verletzungen führen.

**TRANSPORT****Vor dem Transport entfernen**

Entfernen Sie die Werkzeuglagerblöcke, bevor Sie ihre Werkzeuge zum Transport verladen.